



ALIMENTATORI SWITCHING IN ESECUZIONE DA RETRO QUADRO SERIE ASB 480W MONOFASE

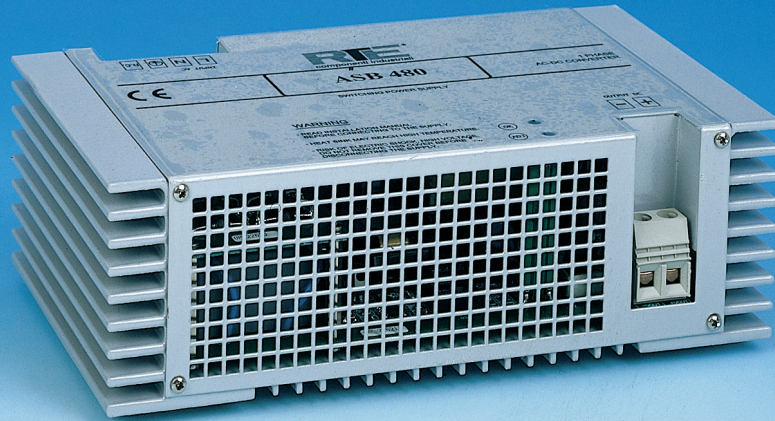

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions

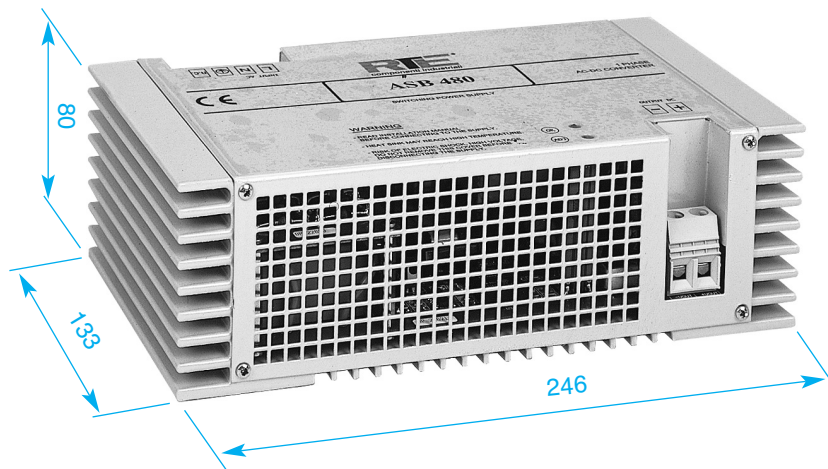

ALIMENTATORI
SWITCHING

"SERIE ASB"

POWER SUPPLY UNITS
ASB SERIES

Caratteristiche generali

Gli alimentatori della serie "ASB", realizzati per montaggio su staffa, sono stati progettati nel rispetto delle più recenti normative in campo industriale.

Grazie alle ridotte dimensioni d'ingombro, ed alla facilità di montaggio, sono inoltre particolarmente indicati per qualsiasi applicazione in campo industriale.

General features

The ASB series power supplies, made for assembly on fixing bracket, have been designed in accordance with the latest industrial standards.

Reduced dimensions and easy assembly make them particularly suitable for any industrial application.

Caratteristiche tecniche

- Tensione di ingresso: 94 ÷ 264 Vca.
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz.
- Rendimento: 87% tip.
- Frequenza di funzionamento switching: 50KHz tip.
- Fattore di potenza: >0.88 tip.
- Protezioni di ingresso:
Limitazione corrente di picco <40A.
Filtro RFI.
Fusibili.
- Riferirsi alla tabella per:
Tensione e corrente di uscita.
Ondulazione e rumore.
Regolazione di linea e di carico.
- Protezioni di uscita:
Protezione da corto circuito con riaccensione autom.
Protezione da sovracorrente.
Protezione da sovratensione.
- Potenza di uscita: 480W (vedere tabella).
- Temperatura operativa: -10°C / + 60°C.
- Temperatura di stoccaggio: -25°C / + 85°C.
- Deriva termica: 0.01%/°C tip.
- Stabilità nel tempo: Migliore di 1% dopo 24 ore tip.
- Raffreddamento: Convezione naturale.
- Controllo e regolazione: Trimmer di regolazione volt.
- Indicatori di funzionamento: LED verde di uscita OK.
- Test rigidità dielettrica: secondo EN 60950
- Isolamento: Uscita/Massa (P.E.): 500Vcc.
- Conforme a:
EN 55011 classe B.
EN 55022 classe B.
EN 50081-1.
EN 50082-2.
EN 60950.
EN 61000-3-2 Classe A
CE.
- Peso: 2650g.
- Funzioni opzionali:
Diodo di disaccoppiamento per ridondanza (DD).
Relé di allarme per fuori servizio (AL).
Fissaggio con staffe (SF).

Technical features

- *Input voltage: 94 ÷ 264Vac.*
- *Input frequency: 50/60 Hz.*
- *Efficiency: 87% typ.*
- *Switching operating frequenc: 50KHz typ.*
- *Power factor: >0.88 typ.*
- *Input protections:
Inrush current limitation <40A.
RFI filter.
Fuses.*
- *See table for:
Output voltage and current.
Ripple and noise.
Line and load regulation.*
- *Output protections:
Short circuit protection with automatic restart.
Over current protection.
Over voltage protection.*
- *Output power: 480W (see table).*
- *Operating temperature: -10°C to 60°C.*
- *Storage temperature: -25°C to 85°C.*
- *Temperature drift: 0.01%/°C typ.*
- *Long term stability: Better than 1% after 24 hours typ.*
- *Cooling: Natural convection.*
- *Control and adjustament: Vadjust trimmer.*
- *Operating indicators: Green led VoutOK.*
- *Dielectric withstand voltage: EN 60950*
- *Isolation: Output - P.E.: 500Vdc.*
- *Comply to:
EN 55011 class B.
EN 55022 class B.
EN 50081-1.
EN 50082-2.
EN 60950.
EN 61000-3-2 Class A.
CE.*
- *Weight: 2650g.*
- *Optional features:
Coupling diode for connecting redundant modules
in parallel (DD).
SPTD for indicating anomaly in output voltage (AL).
Fixing bracket (SF).*

POTENZA DI USCITA <i>OUTPUT POWER</i> W	TENSIONE USCITA <i>Vout</i> VOLTS	CORRENTE USCITA <i>Iout</i> AMPERE	Imin. <i>Imin.</i> AMPERE	TOLLERANZA REGOL. DI LINEA E CARICO <i>Tolerance Line + Load Reg.</i>	ONDULAZIONE E RUMORE <i>Ripple & Noise</i> (0÷20 MHZ) mV
360	12	30	0	± 1%	< 100
480	24	20	0	± 1%	< 100
480	48	10	0	± 1%	< 150

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso.
RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.

In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product.